SISTEMA DE MONITOREO VIA E-MAIL
Modelo: SME-102

El avanzado sistema del SME-102 nos informa el estatus de nuestros equipos UPS y todos los eventos que pudiera registrar, tales como: línea normal, falla de línea, baterías bajas, alarma de UPS o en sus sensores conectados.
Cuenta con sensores de Temperatura, Humo, Movimiento en Puerta y Humedad. Muy útil en sites de cómputo y está preparado para montaje en Rack de 19".

Vista Frontal



Indicadores Luminosos:
Línea Normal
Falla de Línea
Baterías Bajas
Enviando Email

Boton de Prueba

En la parte posterior podemos encontrar el conector DB-9 para conectar al UPS y recibir señales que nos informarán del estado de nuestro UPS. También encontraremos las conexiones delos sensores de Humedad, Humo, Temperatura y Apertura de puerta. La energía requerida para los sensores, es proporcionada directamente por el SME-102, para una fácil instalación y correcta operación. El equipo se conecta a la Red LAN mediante un conector RJ-45.
Puede configurarse para obtener una IP automática o en cualquier caso, asignarle una IP fija dentro de la Intranet. Requiere contar con una cuenta de correo para comunicarse al servidor SMTP con autentificación.
El equipo SME-102 cuenta con interruptor frontal para el envío de prueba al correo proporcionado por el usuario sin que se presente ningún evento.
Esto con la finalidad de probar la configuración correcta de la cuenta, sin tener que esperar que suceda algún incidente.
La configuración permite establecer la ubicación y nombre del equipo a monitorear, lo que facilita el identificar el origen del correo.

SOPORTE DE MONITOREO CALL CENTER PARA SERVICIO PREDICTIVO


Puede incluir soporte de Call Center **5 x 8** **7 x 8** **5 x 24** **ó** **7 x 24** según el contrato correspondiente.

Vista Posterior



LAN-RJ-45

Conexiones de los Sensores del Panel Posterior

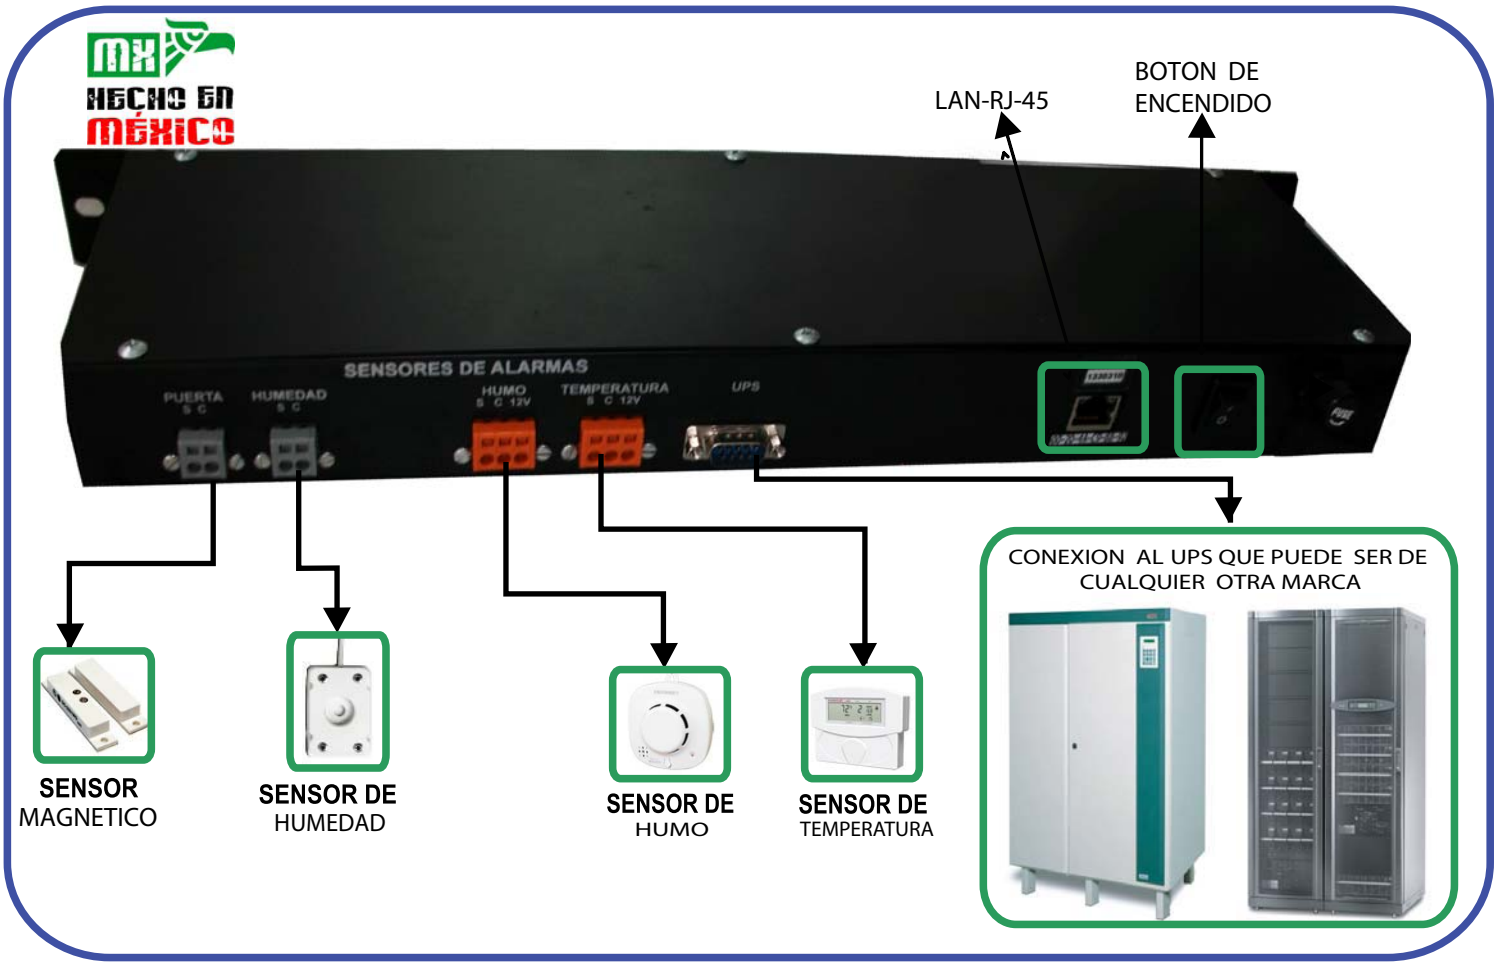

Especificaciones:

Alimentación: 127 Vca +/- 10%
Frecuencia: 60 Hz
Consumo: 9W
Voltaje para Sensores: 12 Vcd
Corriente para Sensores: 300 mA max.
Puerto de Comunicaciones: Ethernet 10/100 Mb/s
Dimensiones: 48 x 14 x 4.5 cm (1U)
Peso: 1.8 Kg

*Garantía: 1 año



Opcional:
Cámara de Detección de Movimiento

premio AMITI 2010
Al aprovechamiento de las TI para el Desarollo de México

Dirección Física:
Av. Valle de Santiago No. 27, Col. Valle de Aragón 1ª Secc., Nezahualcoyotl, Edo. Mex. C.P. 57100
Tel.: 5062 0700, 5712 0329, 5712 0939, 5712 0965 LADA: 01800 300 6934 Fax: 5712 0430

www.isso9000.com.mx www.tiendaisso9000.com